


# 増おもり型分銅

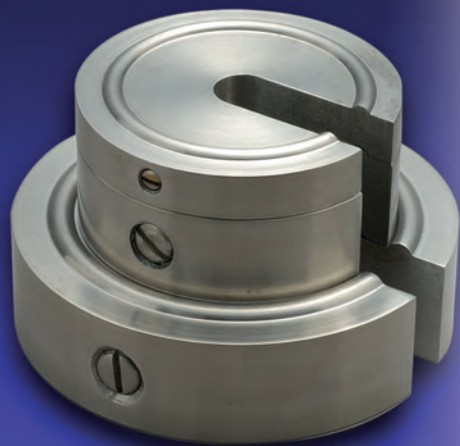

増おもり型分銅は、吊り下げ式はかりの質量測定の際の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。

商品番号凡例

**F2SS-20G**

公称値  
G：グラム  
K：キログラム

材質  
S：非磁性ステンレス(Stainless)  
B：黄銅クロムメッキ(Brass)

形状  
S：増おもり(Slot)

等級  
F2, M1, M2

## 非磁性ステンレス


	F2級(1級)分銅	M1級(2級)分銅	M2級(3級)分銅
表す量	商品番号	商品番号	商品番号
5kg	F2SS-5K	M1SS-5K	M2SS-5K
2kg	F2SS-2K	M1SS-2K	M2SS-2K
1kg	F2SS-1K	M1SS-1K	M2SS-1K
500g	F2SS-500G	M1SS-500G	M2SS-500G
200g	F2SS-200G	M1SS-200G	M2SS-200G
100g	F2SS-100G	M1SS-100G	M2SS-100G
50g	F2SS-50G	M1SS-50G	M2SS-50G
20g	F2SS-20G	M1SS-20G	M2SS-20G
10g	F2SS-10G	M1SS-10G	M2SS-10G

## 黄銅クロムメッキ

	F2級(1級)分銅	M1級(2級)分銅	M2級(3級)分銅
表す量	商品番号	商品番号	商品番号
5kg	F2SB-5K	M1SB-5K	M2SB-5K
2kg	F2SB-2K	M1SB-2K	M2SB-2K
1kg	F2SB-1K	M1SB-1K	M2SB-1K
500g	F2SB-500G	M1SB-500G	M2SB-500G
200g	F2SB-200G	M1SB-200G	M2SB-200G
100g	F2SB-100G	M1SB-100G	M2SB-100G
50g	F2SB-50G	M1SB-50G	M2SB-50G
20g	F2SB-20G	M1SB-20G	M2SB-20G
10g	F2SB-10G	M1SB-10G	M2SB-10G



材質：オーステナイト系非磁性ステンレス鋼  
磁化率：JIS B 7609：2008 10項に適合  
表面粗さ：F1, F2: 2μm以下 M1, M2: 5μm以下  
密度：JIS B 7609：2008 11項に適合



材質：黄銅クロムメッキ  
密度：JIS B 7609：2008 11項に適合

## 増おもり型分銅受台



増おもり型分銅専用の受台です。受台は、単なる金具ではなく、受台自体を分銅と同様に扱っております。材質はステンレスです。最大許容誤差は、M1級になります。

※用途に応じた形状・寸法で特注品も製作可能です。お問合せください。

