


板状分銅(小質量)

板状の500mg～1mgの分銅


板状分銅は、板状の500mg～1mgの小質量分銅です。
ミリグラム単位の精密さを求められるはかりの校正・調整・
検査に適します。

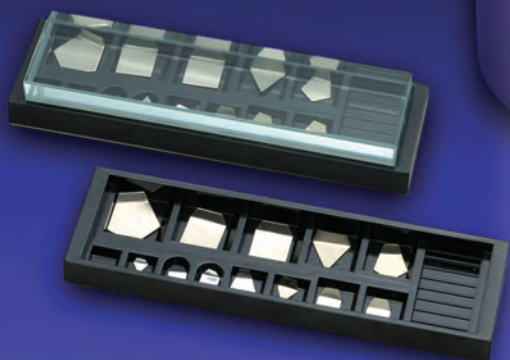


組分銅ケースはオプションです。

商品番号凡例

F1PSB-20M

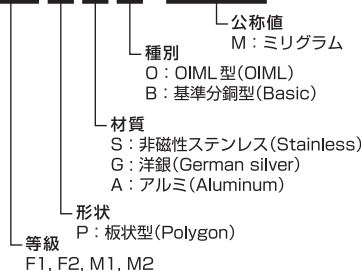

OIML型



材質: 非磁性ステンレス(5mg以下はアルミ)
磁化率: JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)
表面粗さ: F1, F2: 2μm以下 M1, M2: 5μm以下
密度: JIS B 7609:2008 11項に適合

表す量	形状
5mg, 50mg, 500mg	五角形
2mg, 20mg, 200mg	四角形
1mg, 10mg, 100mg	三角形

基準分銅型



材質: 非磁性ステンレス
磁化率: JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
表面粗さ: F1, F2: 2μm以下 M1, M2: 5μm以下
密度: JIS B 7609:2008 11項に適合

材質: 洋銀(5mg以下はアルミ)
表面粗さ: F1, F2: 2μm以下 M1, M2: 5μm以下
密度: JIS B 7609:2008 11項に適合

OIML型(非磁性ステンレス)

	F1級(特級)分銅	F2級(1級)分銅	M1級(2級)分銅
表す量	商品番号	商品番号	商品番号
500mg	F1PSO-500M	F2PSO-500M	M1PSO-500M
200mg	F1PSO-200M	F2PSO-200M	M1PSO-200M
100mg	F1PSO-100M	F2PSO-100M	M1PSO-100M
50mg	F1PSO-50M	F2PSO-50M	M1PSO-50M
20mg	F1PSO-20M	F2PSO-20M	M1PSO-20M
10mg	F1PSO-10M	F2PSO-10M	M1PSO-10M
5mg	F1PSO-5M	F2PSO-5M	M1PSO-5M
2mg	F1PSO-2M	F2PSO-2M	M1PSO-2M
1mg	F1PSO-1M	F2PSO-1M	M1PSO-1M

基準分銅型(非磁性ステンレス)

	F1級(特級)分銅	F2級(1級)分銅	M1級(2級)分銅
表す量	商品番号	商品番号	商品番号
500mg	F1PSB-500M	F2PSB-500M	M1PSB-500M
200mg	F1PSB-200M	F2PSB-200M	M1PSB-200M
100mg	F1PSB-100M	F2PSB-100M	M1PSB-100M
50mg	F1PSB-50M	F2PSB-50M	M1PSB-50M
20mg	F1PSB-20M	F2PSB-20M	M1PSB-20M
10mg	F1PSB-10M	F2PSB-10M	M1PSB-10M
5mg	F1PSB-5M	F2PSB-5M	M1PSB-5M
2mg	F1PSB-2M	F2PSB-2M	M1PSB-2M
1mg	F1PSB-1M	F2PSB-1M	M1PSB-1M

基準分銅型(洋銀)

	F2級(1級)分銅	M1級(2級)分銅	M2級(3級)分銅
表す量	商品番号	商品番号	商品番号
500mg	F2PGB-500M	M1PGB-500M	M2PGB-500M
200mg	F2PGB-200M	M1PGB-200M	M2PGB-200M
100mg	F2PGB-100M	M1PGB-100M	M2PGB-100M
50mg	F2PGB-50M	M1PGB-50M	M2PGB-50M
20mg	F2PGB-20M	M1PGB-20M	M2PGB-20M
10mg	F2PGB-10M	M1PGB-10M	M2PGB-10M
5mg	F2PAB-5M	M1PAB-5M	—
2mg	F2PAB-2M	M1PAB-2M	—
1mg	F2PAB-1M	M1PAB-1M	—

● 特注で1gの板状分銅もご用意いたします。